



**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**


1 Svitare le viti (A) ed estrarre la staffa (B).
Fissare la staffa (B) al soffitto con le viti.

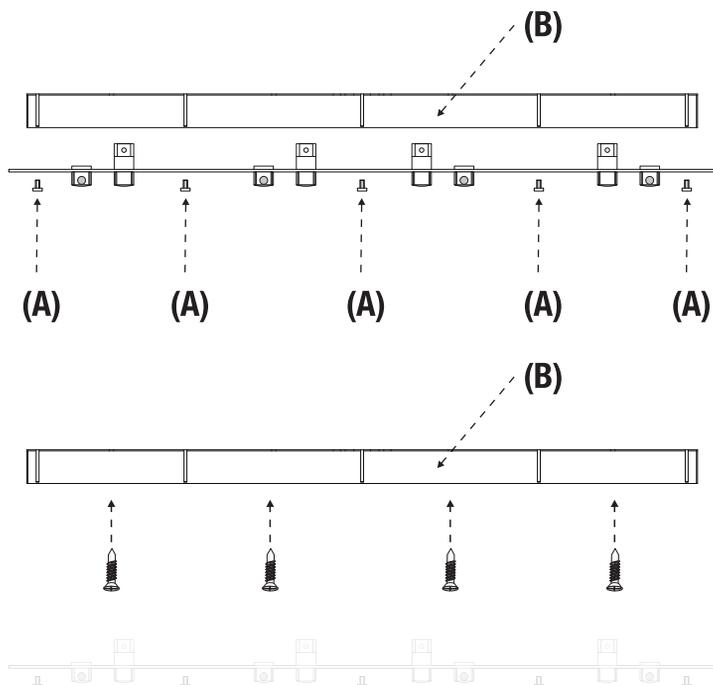


2 Inserire i cavi elettrici nei fori (C).
Passarli negli appositi blocca cavi (D) e bloccarli avvitando i grani (E).
Inserire i cavi d'acciaio nella rondella metallica (F), infilare nel cavo uscente la pallina (G) e fissarla con l'apposita chiavetta in dotazione.

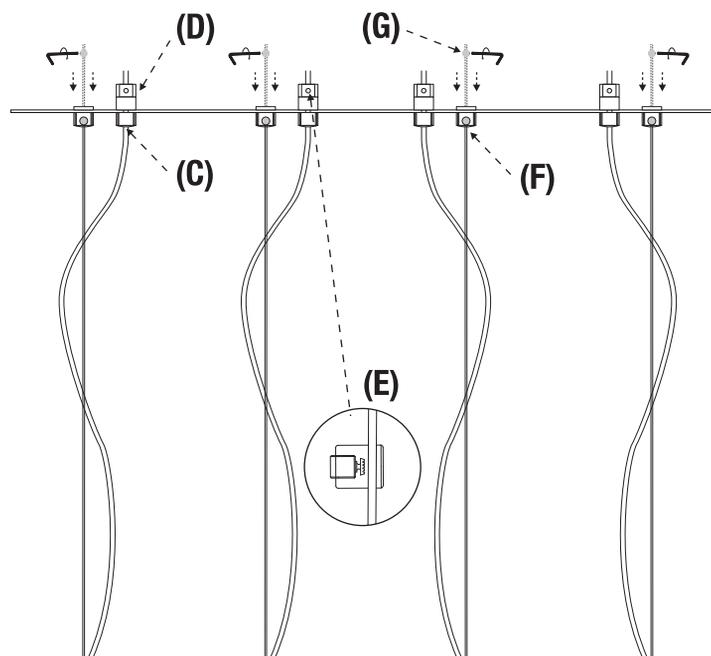

3 Collegare i cavi elettrici alla morsettiere (H).

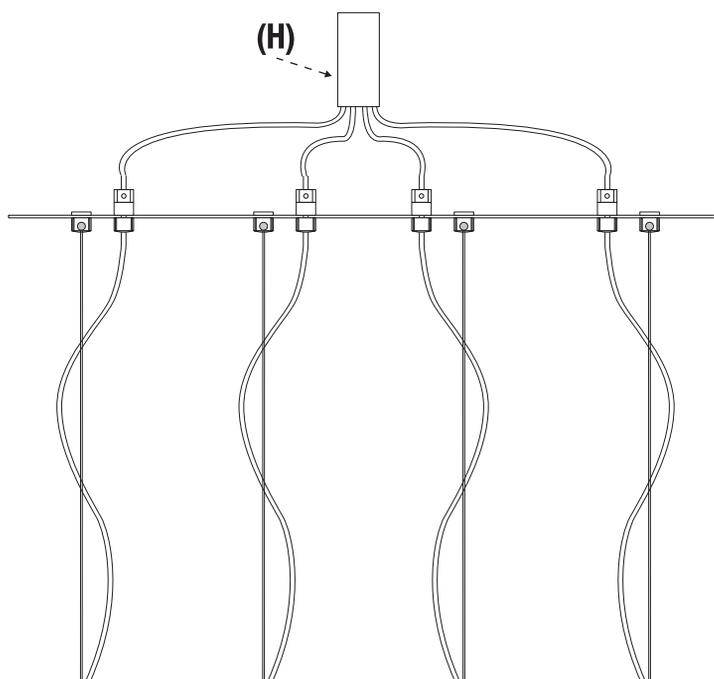


4 Passare i cavi di rete (G) nel codolo in silicone (H).
Collegare i cavi di rete (G) alla morsettiere (F).

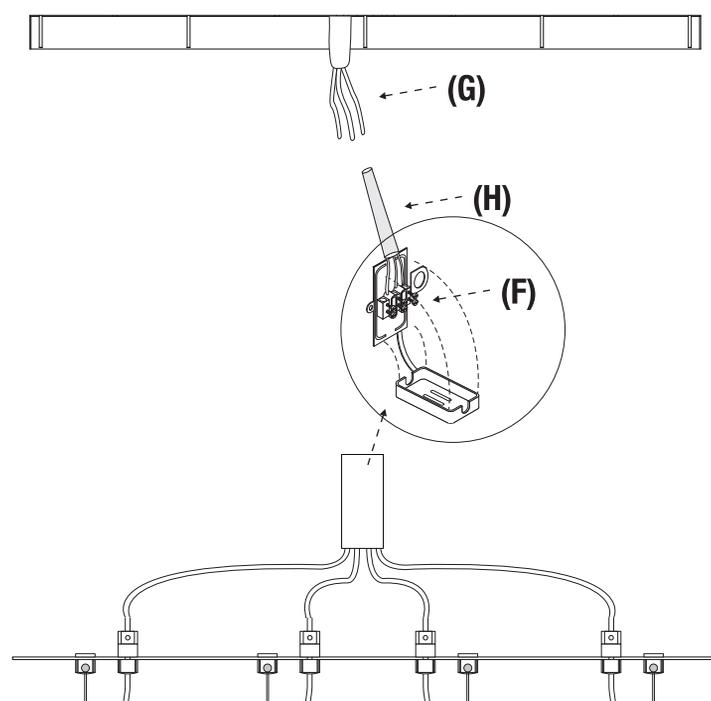


Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.
 TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.


5 Riavvitare le viti (A) e fissare la montatura (I) alla staffa (B).

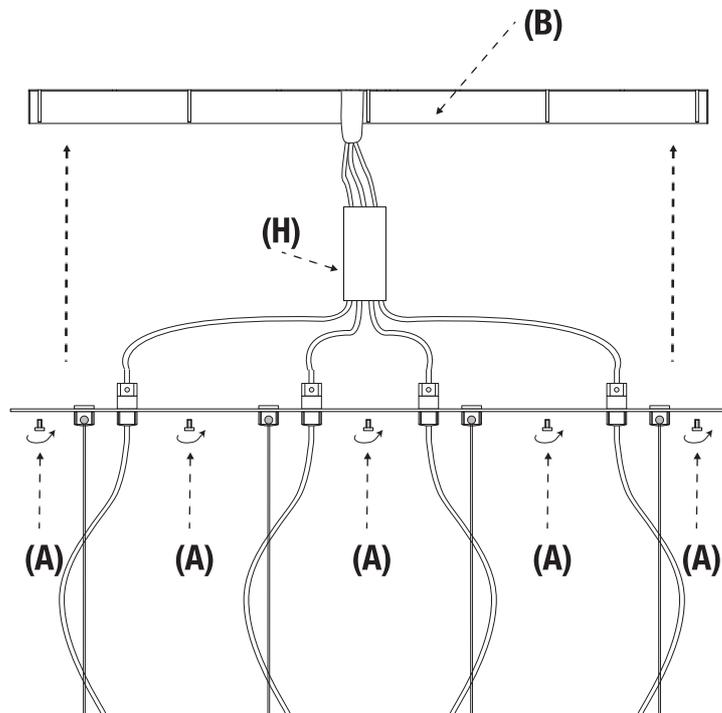


6 Svitare i particolari (L).
 Avvitare la lampadina.

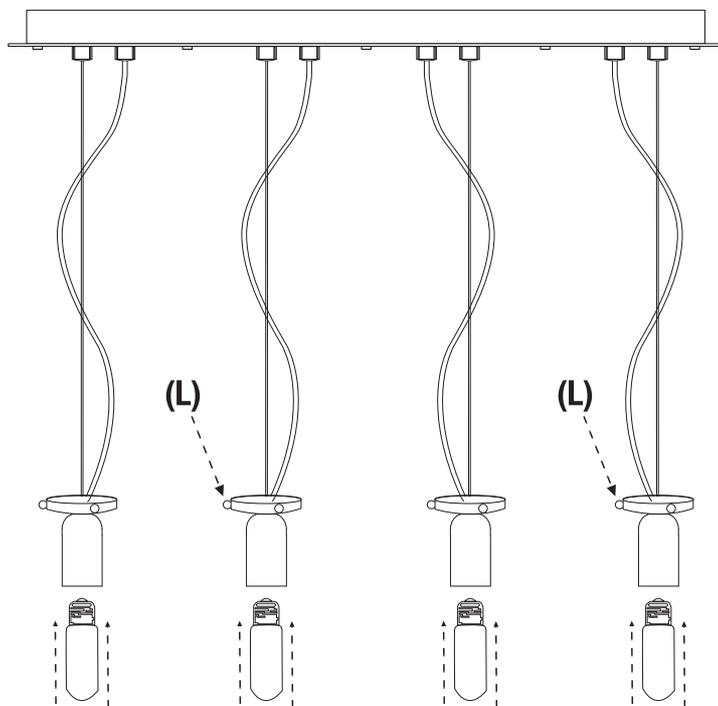

7 Inserire il vetro nella montatura (M).
 Allineare i fori del vetro (N) e della ghiera (O).

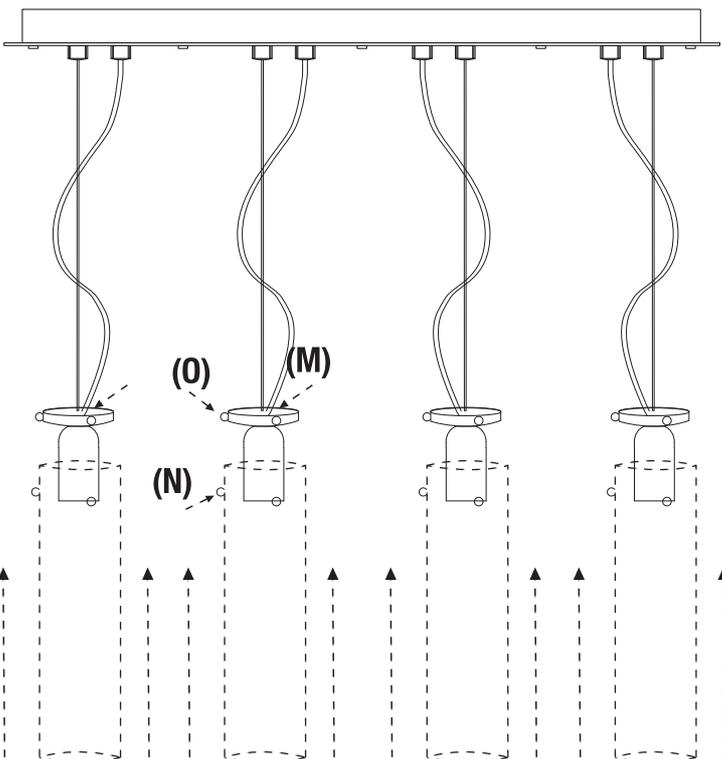

8 Fissare il vetro avvitando i particolari (L) nei tre fori del vetro (N).
 Bilanciare la lampada spostando il particolare (P).
 Una volta bilanciata la lampada bloccare i cavi tramite la vite zigrinata (Q).

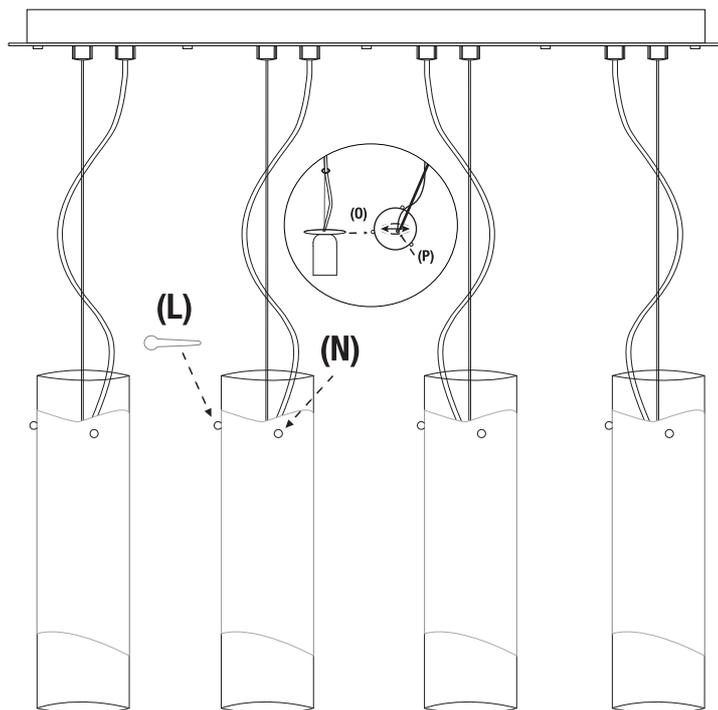

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.
 The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.