



**STACCARE L'ALIMENTAZIONE ELETTRICA PRIMA DI INIZIARE LE SEGUENTI OPERAZIONI.  
DISCONNECT POWER BEFORE YOU PERFORM THE FOLLOWING INSTRUCTIONS.**

**1** Svitare le viti (A) ed estrarre la staffa (B).  
Fissare la staffa (B) al soffitto con le viti.


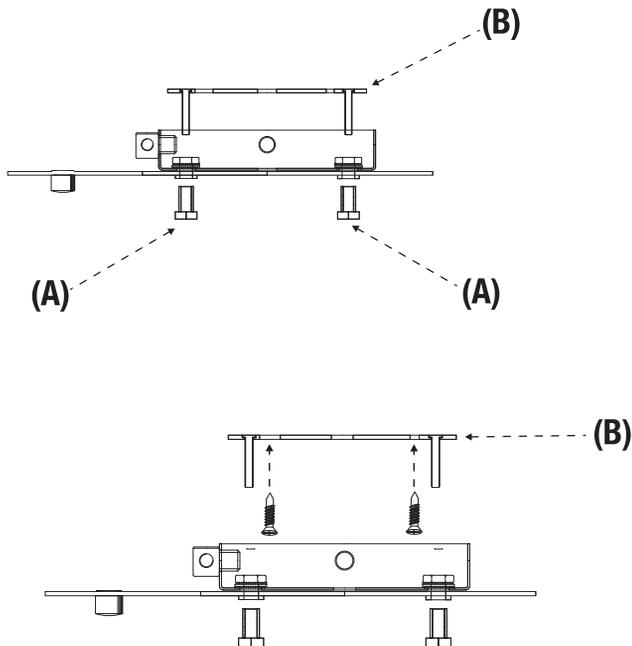


**2** Passare i cavi di rete (C) nel codolo in silicone (D).  
Collegare i cavi di rete (C) alla morsetteria.

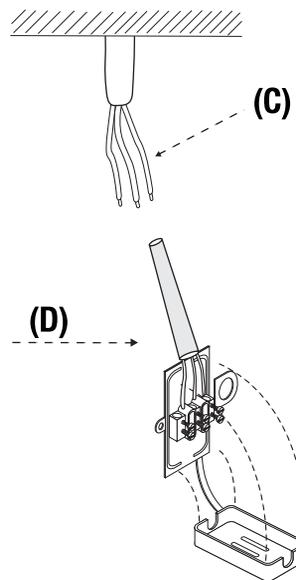

**3** Inserire i cavi d'acciaio nella rondella metallica (E), infilare nel cavo uscente la pallina (I) e fissarla con l'apposita chiave in dotazione.  
Inserire i cavi elettrici tra la rondella metallica e il centro della montatura.  
Passarli negli appositi blocca cavi (F) e bloccarli avvitando i grani (H).  
Collegare i cavi elettrici alla morsetteria (G).

**4** Chiudere il rosone avvitando le viti.

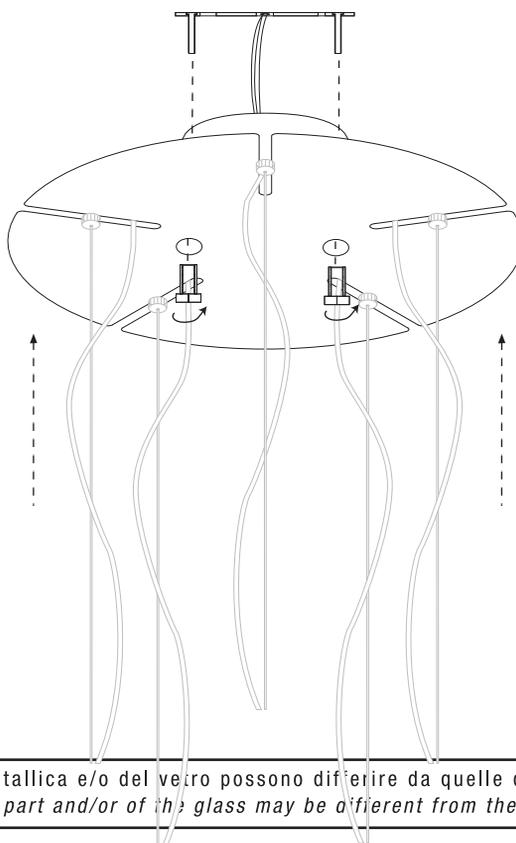
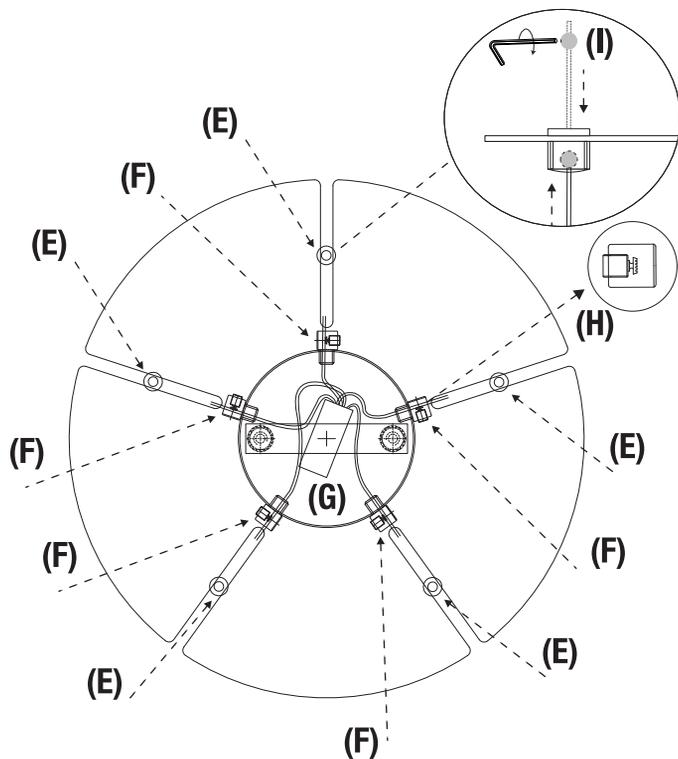


Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.  
The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.

PER REGOLARE IN ALTEZZA LA LAMPADA, TAGLIARE IL CAVO ECCEDENTE.  
 TO SET THE HEIGHT OF THE LAMP, CUT THE EXCEEDING CABLE.



**5** Svitare i particolari (L).  
 Avvitare la lampadina.

**6** Inserire il vetro nella montatura (M).  
 Allineare i fori del vetro (N) e della ghiera (O).

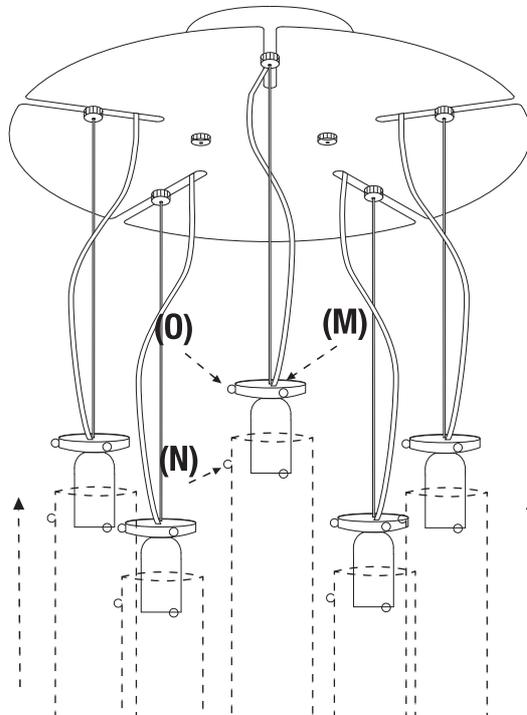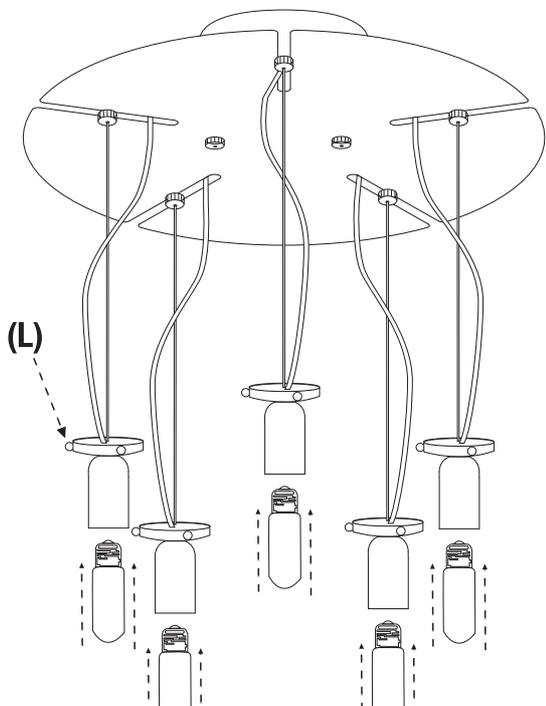

**7** Fissare il vetro avvitando i particolari (L) nei tre fori del vetro (N).

**8** Bilanciare la lampada spostando il particolare (P).  
 Una volta bilanciata la lampada bloccare i cavi tramite la vite zigrinata (Q).

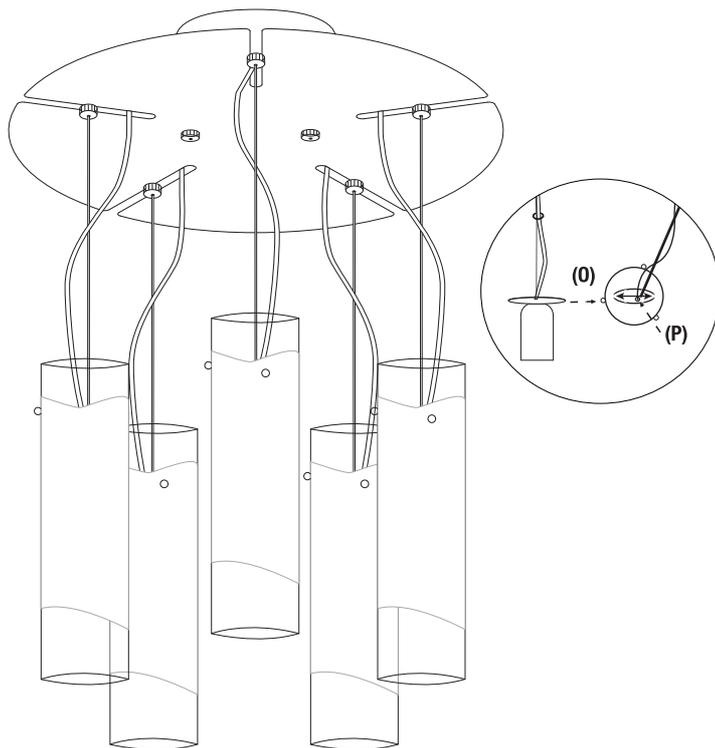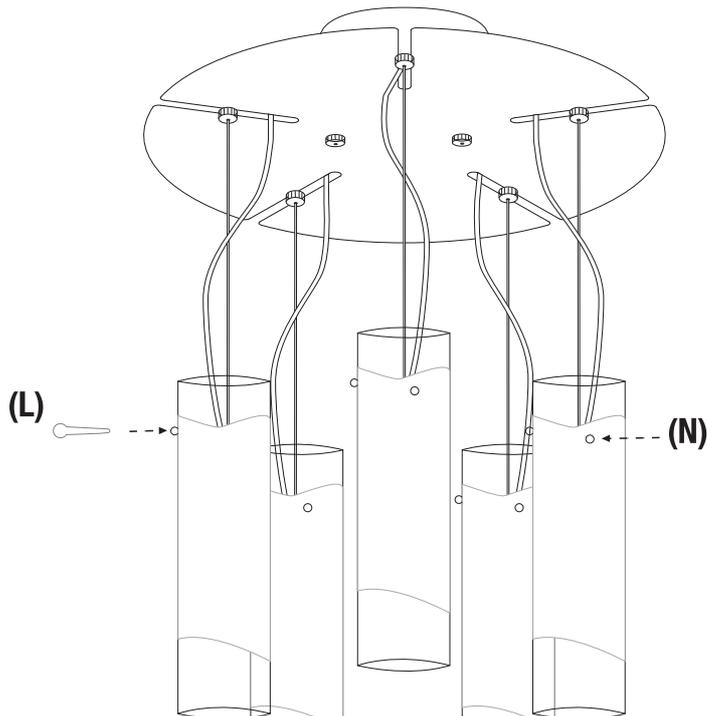

Le istruzioni si riferiscono a diversi articoli. Pertanto la forma della parte metallica e/o del vetro possono differire da quelle disegnate.  
 The instructions refer to different articles. Therefore, the shape of the metallic part and/or of the glass may be different from the drawings.