


BALANCE SP G

DATI TECNICI:



CERTIFICAZIONI:




SORGENTI LUMINOSE

E27	2x77w	220-240V 50/60 Hz	E27
LED G 3030 10W 3.000K	1x19,5w	220-240V 50/60 Hz	LED 19,5W - (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 2850 LUMENS - DIMMERABILE
LED J 1728 10W 3.000K	1x10w	220-240V 50/60 Hz	LED 10W - 230 VOLT - 3000K - 1120 LUMENS - DIMMERABILE

VOLUME	Mc 0,13
PESO LORDO	Kg 10,5
PESO NETTO	Kg 7,3

download risorse

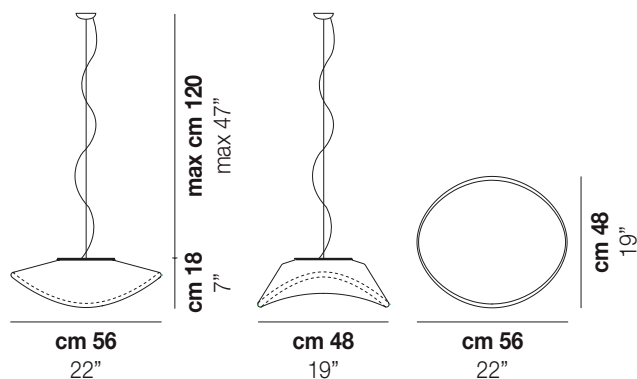

FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/LU


FINITURA MONTATURA



NIB

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

clicca sul disegno per accedere alla pagina web della relativa product sheet

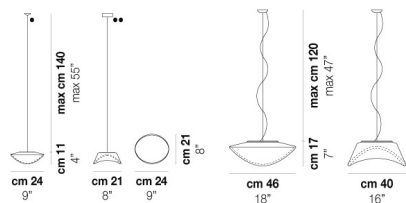

BALAN SP 24

BALAN SP M