


IMPLODE SP 38



DATI TECNICI:

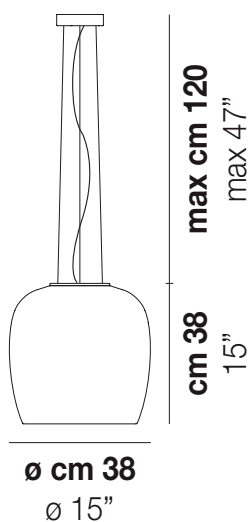

CERTIFICAZIONI:



SORGENTI LUMINOSE

Modello	Quantità	Tensione	Alimentazione	Caratteristiche
E27	3x77w	220-240V	50/60 Hz	E27
LED F 15W 3000K	1x12,5w	220-240V	50/60 Hz	LED 12,5W - (DRIVER INCLUSO) - 3000K - 1650 LUMENS - DIMMERABILE
LED I 12,5W 3000K	1x10w	220-240V	50/60 Hz	LED 10W - 230 VOLT - 3000K - 1120 LUMENS - DIMMERABILE

VOLUME Mc 0,19

PESO LORDO Kg 16,5

PESO NETTO Kg 12,8

download risorse



FINITURA DEL DIFFUSORE



BC/CR

FINITURA MONTATURA




BC

ALTRE VERSIONI DISPONIBILI

clicca sul disegno per accedere alla pagina web della relativa product sheet



IMPLO SP 16



IMPLO SP 50